

# Ficha técnica

## INTERPON D2525 LOW-E MATT



Recubrimientos en polvo poliéster bajo curado superdurable

### Descripción del producto

**Interpon D2525 Low-E Matt** es una serie de recubrimientos en polvo ultradurables específicamente formulados sin TGIC, destinados a su uso en aluminio de arquitectura y acero galvanizado. Al proporcionar nuevos niveles de resistencia a la intemperie, Interpon D2525 Low-E Matt supera la durabilidad de los principales recubrimientos de arquitectura. Ofrece una retención de brillo significativamente mayor y resistencia al cambio de color combinada con la máxima integridad de la película para garantizar una protección estética y funcional a largo plazo y aporta el beneficio de ahorro de energía.

Estos recubrimientos en polvo están clasificados en la Familia I – clase 6c según la norma NFT 36-005. Interpon D2525 Low-E Matt cumple con los requisitos de Qualicoat Clase 2, EN 12206 (anteriormente BS6496), EN13438 (anteriormente BS6497:1984). Es posible que algunos colores no estén disponibles en Interpon D2525 Low-E Matt.

Los siguientes tonos RAL están excluidos de las familias RAL para Qualicoat Clase 2: RAL 1003, 1028, 1033, 2004, 2011, 3015, 3017, 3018, 4001.

### Homologaciones

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licencia Qualicoat              | P-2032 (FR)<br>P-2041 (TR)<br>P-2065 (CZ)<br>P-2045 (GB)<br>P-1947 (IT)<br>P-2086 (ES)                                             |
| Licencia GSB                    | 183I (brillo 25)                                                                                                                   |
| Resistencia al Fuego Aprobación | Clasificación: A2,s1,d0 con espesor de película de hasta 120 µm (todos los recubrimientos poliéster, D1036, D2525) según EN13501-1 |

### Propiedades

|                               | Valor                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Resina                | Poliéster                                                                                                                                 |
| Aspecto                       | Liso Mate                                                                                                                                 |
| Densidad                      | 1.2 - 1.9 g/cm³, según el color                                                                                                           |
| Brillo (60°)                  | 20 - 30 GU                                                                                                                                |
| Vida Útil                     | 24 meses por debajo de 30 °C                                                                                                              |
| Condiciones de Almacenamiento | En lugar fresco y seco (≤ 30°C)<br>(cerrar las cajas abiertas)                                                                            |
| Condiciones de Curado         | 25 - 40 min a 150°C<br>15 - 30 min a 160°C<br>8 - 25min a 170°C<br>5 - 20 min a 180°C<br>4 -15 min a 190 °C<br>(temperatura del sustrato) |

# Ficha técnica

## INTERPON D2525 LOW-E MATT



Recubrimientos en polvo poliéster bajo curado superdurable

### Pretratamiento

Los materiales de aluminio deberán recibir un pretratamiento cromatizado completo de múltiples etapas o un pretratamiento equivalente libre de cromo o un pre-anodizado adecuado para limpiar y acondicionar el sustrato. Se debe solicitar consejo al proveedor del pretratamiento.

El acero galvanizado requiere una preparación de la superficie mediante pretratamiento de múltiples etapas con fosfato de zinc o un cromatizado, o bien realizar un granallado controlado. Dependiendo del tipo de galvanizado, puede ser necesario desgasear o el uso de aditivos antiburbujas - siga los consejos de procedimiento del proveedor del pretratamiento.

Los productos también pueden utilizarse sobre sustratos de acero fundido o dulce. Para su aplicación en exteriores recomendamos aplicar una imprimación anticorrosiva Interpon PZ sobre sustrato correctamente preparado.

Para obtener la máxima protección, es esencial pretratar los componentes antes de la aplicación del recubrimiento.

### Aplicación

Este producto debe aplicarse a un mínimo de 60µm.

Los recubrimientos en polvo pueden mostrar pequeñas diferencias de color de un lote a otro, esto es normal e inevitable.

Los productos Bonderizados tienen mejores propiedades de aplicación que los productos con mezcla seca, pero aun así debe prestarse atención a los ajustes de línea para evitar el "efecto mármol" y los cambios de aspecto tras el reciclado.

Productos con código diferente no se deben mezclar incluso si tienen el mismo color y brillo.

AkzoNobel toma todas las precauciones para minimizar las diferencias visibles, sin embargo esto no puede garantizarse.

Se aconseja a los aplicadores y fabricantes que utilicen un solo lote para las piezas que van a ser ensambladas juntas. Las diferencias son más probables que se produzcan en recubrimientos en polvo de efectos especiales.

Para más información, se sugiere leer la "Guía de Aplicaciones Metálicas".

Los recubrimientos en polvo pueden aplicarse mediante equipos manuales o automáticos de aplicación electrostática.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de Aplicación | Electrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reciclado            | Para la obtención de un efecto uniforme, el aplicador debe fijar una proporción constante entre el polvo virgen y el reciclado.<br>Para tonos sólidos, el polvo no utilizado puede ser recuperado.<br>Para colores moteados y ciertos acabados especiales, se debe consultar al fabricante sobre la idoneidad, o no, del producto para su reciclado.<br>Consulte a AkzoNobel para obtener más información sobre la proporción correcta de mezcla de polvo virgen/recuperado. |

### Post-aplicación

Para obtener asesoramiento específico sobre la idoneidad de los procesos posteriores al recubrimiento, como el curado o el uso de selladores, adhesivos, rotura de puente térmico, limpieza, etc. Consulte a AkzoNobel.

# Ficha técnica

## INTERPON D2525 LOW-E MATT



Recubrimientos en polvo poliéster bajo curado superdurable

### Condiciones de ensayo

El comportamiento real del producto dependerá de las circunstancias bajo las que se utilice. Los resultados que se indican a continuación están basados en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio y sólo se deben tomar como orientativos.

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Pretratamiento        | Pretratamiento libre cromo aprobado por Qualicoat/GSB |
| Sustrato              | Aluminio (0,5-0,8 mm Al Mg1)                          |
| Condiciones de Curado | 25 min a 150°C (temperatura del sustrato)             |
| Espesor de película   | 60 - 80 µm , ISO 2360                                 |

### Ensayos mecánicos

|                        | Valor                                 | Método/Norma                      |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Adherencia             | Clase 0                               | ISO 2409 (corte enrejado de 2 mm) |
| Embutición Erichsen    | Cumple - Requisitos Qualicoat clase 2 | ISO 1520                          |
| Flexibilidad           | Cumple requisitos Qualicoat clase 2   | ISO 1519                          |
| Dureza                 | >80                                   | ISO 2815 (Buchholz hardness)      |
| Resistencia al impacto | Cumple requisitos Qualicoat clase 2   | ISO 6272-2 (d/r)                  |

### Pruebas químicas y de durabilidad

|                                  | Valor                                                                                                   | Método/Norma |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia Química              | Por lo general, buena resistencia a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente. |              |
| Resistencia al dióxido de azufre | Pasa, 24 ciclos - sin ampollamiento, pérdida de brillo o decoloración.                                  | ISO 22479    |



# Ficha técnica

## INTERPON D2525 LOW-E MATT



Recubrimientos en polvo poliéster bajo curado superdurable

### Ensayos ambientales y de durabilidad

|                          | Valor                                                                                                                                                                                                              | Método/Norma                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Intemperie acelerada     | ≥90% Retención de brillo, 1000 h                                                                                                                                                                                   | ISO 16474-2 (Xenon-arc)         |
|                          | ≥50% Retención de brillo, 600 h                                                                                                                                                                                    | ISO 16474-3 QUV B 313 (GSB)     |
| Niebla salina de acética | Sin ampollas superiores a 2 (S2) según ISO 4628-2. Infiltración <16 mm2 /10 cm, la longitud de cualquier infiltración individual no excederá de 4 mm., 1000 h                                                      | ISO 9227                        |
| Humedad                  | Sin ampollamiento superior a 2 (S2) según ISO 4628-2; la infiltración máxima en el aspa es de 1 mm, 1000 h                                                                                                         | ISO 6270-2 CH Humedad constante |
| Durabilidad exterior     | Cumple requisitos Qualicoat Clase 2 después de 3 años de exposición en Florida.<br>Caleo - no superior al mínimo según norma ASTM D4214<br>Cumple requisitos AAMA 2604 después de 5 años de exposición en Florida. | ISO 2810                        |
| Resistencia al mortero   | Sin cambios tras 24 horas                                                                                                                                                                                          | EN 12206-1                      |
| Adherencia en húmedo     | No hay signos de desprendimiento ni ampollamiento. Valor de adherencia, clase 0. Cambio de color es aceptable.                                                                                                     | Qualicoat/GSB                   |

### Mantenimiento

Para indicaciones específicas de limpieza y mantenimiento, puede consultar el documento disponible en AkzoNobel: "Gama Interpon D: Guía de Limpieza y Mantenimiento".

### Precauciones de seguridad

Este producto está destinado a ser utilizado únicamente por aplicadores profesionales en entornos industriales y no debe utilizarse sin consultar la ficha de seguridad correspondiente, proporcionada por Akzo Nobel.

### Descargo de responsabilidad

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva y se basa en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona que utilice el producto para cualquier propósito distinto al específicamente recomendado en la Ficha Técnica, sin obtener primero una confirmación por escrito de la idoneidad del producto para el propósito previsto, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Siempre es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en las normas y la legislación locales. Lea siempre la Ficha Técnica y de Seguridad del producto, si están disponibles. Todos los consejos que proporcionamos o cualquier declaración que hagamos sobre el producto (ya sea en esta Ficha Técnica o de otro modo) son correctos según nuestro conocimientos actuales, pero no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre los muchos factores que afectan el uso y la aplicación del producto.

Por lo tanto, a menos que acordemos específicamente lo contrario por escrito, no aceptamos ninguna responsabilidad por la durabilidad del producto, ni por cualquier pérdida o daño que surja de su uso. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos ofrecidos están sujetos a nuestros términos y condiciones estándar de venta. Debe solicitar una copia de este documento y revisarlo detenidamente. La información contenida en esta Ficha Técnica está sujeta a modificaciones periódicas en función de nuestra experiencia y política de desarrollo continuo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta Ficha Técnica esté actualizada antes de utilizar el producto.

Las marcas mencionadas en esta hoja de datos son marcas comerciales de AkzoNobel o están bajo su licencia.

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon es una marca registrada de AkzoNobel

Fecha de Revisión: Ver6, 12.01.2026

Región: EMEA



# Ficha técnica


## INTERPON D2525 LOW-E MATT

Recubrimientos en polvo poliéster bajo curado superdurable



### Anexo

#### Curing window

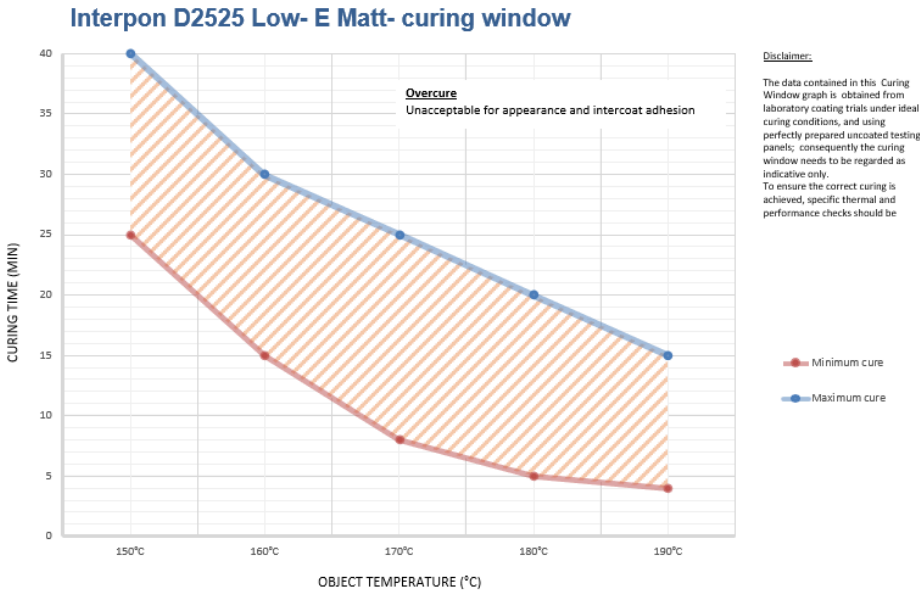

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon es una marca registrada de AkzoNobel

Fecha de Revisión: Ver6, 12.01.2026

Región: EMEA

