

Technisches Datenblatt

INTERPON D2525 BRILLIANCE



Hochwetterfeste Polyester-Pulverbeschichtungen mit Metallic-Effekt

Produktbeschreibung

Interpon D2525 Brilliance ist eine Serie von hochwetterfesten Polyester-Pulverbeschichtungen, die speziell ohne TGIC formuliert wurde und für die Verwendung auf Aluminium und verzinktem Stahl im Architekturbereich vorgesehen ist. Sie bietet ein neues Maß an Witterungsbeständigkeit.

Interpon D2525 Brilliance übertrifft die Leistung von führenden Architekturlackpulverbeschichtungen. Es bietet eine deutlich höhere Glanzbeständigkeit und Beständigkeit gegen Farbtonveränderungen in Kombination mit maximaler Filmintegrität, um einen langfristigen kosmetischen und funktionellen Schutz zu gewährleisten.

Diese Pulverbeschichtungen sind nach der Norm NFT 36-005 in Familie I - Klasse 6c eingestuft. **Interpon D2525 Brilliance** erfüllt die Anforderungen von GSB Master, Qualicoat Klasse 2, EN 12206 (früher BS6496), EN13438 (früher BS6497:1984) und AAMA 2604.

Einige Farben sind möglicherweise nicht in Interpon D2525 Brilliance erhältlich. Die folgenden RAL-Farbtöne sind von den RAL-Familien für Qualicoat Klasse 2 ausgeschlossen: RAL 1003, 1028, 1033, 2004, 2011, 3015, 3017, 3018, 4001.

Zulassungen

Qualicoat-Zulassung	P-1210 (FR) P-1212 (IT) P-1512 (TR) P-1201 (UK) P-1673 (CZ) P-1244 (EG) P-1844 (RU) unter dem Markennamen Interpon D2525 Matt
GSB-Zulassung	183b (Glanz 25)
Beständigkeit gegen Feuer Zulassung	Einstufung: A2,s1,d0 mit Schichtdicken bis zu 120 µm (alle Polyesterbeschichtungen außer D3020) gemäß EN13501-1

Pulvereigenschaften

	Typischer Wert
Bindemittelsystem	Polyester
Aussehen	Glatt
Dichte	1.2 - 1.9 g/cm ³ , abhängig von der Farbe
Glanz (60°)	25 - 35 GU
Haltbarkeit	24 Monate unter 30 °C 12 Monate unter 35 °C
Lagerungsbedingungen	Unter trockenen, kühlen (≤ 30°C) Bedingungen (offene Kartons müssen wieder verschlossen werden)
Einbrennbedingungen	15 - 35 min bei 180°C 12 -25 min bei 190°C 10 -20 min bei 200°C (Objekttemperatur)

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon ist eine eingetragene Marke von AkzoNobel

Änderungsdatum: V10, 08.10.2024

Region: EMEA

AkzoNobel

Hochwetterfeste Polyester-Pulverbeschichtungen mit Metallic-Effekt

Vorbehandlung

Für einen maximalen Schutz ist es wichtig, die Teile vor dem Auftragen der Pulverbeschichtung vorzubehandeln. Aluminiumbauteile sollten eine vollständige mehrstufige Chromatierung, eine geeignete chromfreie Vorbehandlung oder eine geeignete Eloxalvorbehandlung erhalten, um das Substrat zu reinigen und zu konditionieren. Detaillierte Beratung sollte vom Lieferanten der Vorbehandlung eingeholt werden.

Verzinkter Stahl erfordert eine Oberflächenvorbehandlung entweder durch eine mehrstufige Vorbehandlung mit Zinkphosphat- oder Chromatkonversion oder durch kontrolliertes Sweep-Strahlen. Je nach Art der Verzinkung kann eine Entgasung oder die Verwendung von Additiven zur Verhinderung von Blasenbildung erforderlich sein - beachten Sie die Verfahrenshinweise des Vorbehandlungsanbieters.

Die Produkte können auch auf Guss- oder Baustahl verwendet werden. Für die Verwendung im Freien wird Interpon Redox PZ Korrosionsschutzgrundierung über einem korrekt vorbehandelten Untergrund empfohlen.

Anwendung

Das Pulver kann mit manuellen oder automatischen elektrostatischen Sprühpistolen aufgetragen werden.

Alle Pulver können von Charge zu Charge kleine Farbunterschiede aufweisen, dies ist normal und unvermeidbar.

Obwohl AkzoNobel alle Vorkehrungen trifft, um sichtbare Unterschiede zu minimieren, kann dies nicht garantiert werden.

Verarbeitern und Herstellern wird empfohlen, für Teile, die zusammengbaut werden, die gleiche Charge zu verwenden. Unterschiede sind bei Spezialeffektpulvern wahrscheinlicher.

We recommend the use of flat jet spray nozzles.

The use of direct box feed equipment may not reproduce fully the finish of our color standard. The use of direct feed equipment, by pumping into the box, may not fully reproduce the expected rendering of our standard color. This equipment could be responsible for a heterogeneity of surface aspect (marble aspect). To ensure homogeneity of the finish, completely empty the contents of the box in a fluidized bin.

Only one pass and one batch should be used for items that will be simultaneously visible after assembly/installation. For manual application it is essential to ensure that a uniform film thickness is applied.

Unused powder can be recovered and recycled on most common equipment subject to normal controls on ratios of recycled to virgin powder. AkzoNobel should be consulted for specific recommendations on recycle ratios for this product, but in any circumstances the recycled virgin ratio should not exceed 1/5.

Different substrates (aluminium, steel, galvanized steel...), use of primer, and big changes in film thickness may give a different aspect (marble aspect).

Bonded products have better application properties than blended products (more stable) but attention should still be paid to line settings in order to avoid 'marble effect' and changes in aspect after recycling. A constant ratio between virgin and recycled powders should be fixed by the coater in order to achieve a consistent effect.

For more details it is suggested to read the 'Guideline- Application of Metallic and Effect Powder Coatings Brilliance section'.

Products with different codes should not be mixed even if same colour and gloss.

Applikationsart

Elektrostatisch

Recycling

Um einen gleichmäßigen Effekt zu erzielen, sollte der Beschichter ein konstantes Verhältnis zwischen Frischpulver und rückgewonnenem Pulver festlegen. Bitte wenden Sie sich an AkzoNobel um weitere Details über das richtige Mischungsverhältnis von frischem und rückgewonnenem Pulver zu erfahren. Bei Unifarbtönen kann unbenutztes Pulver zurückgewonnen werden. Ungebrauchtes Pulver kann mit geeignetem Equipment zurückgewonnen und im Beschichtungssystem wiederverwendet werden, wobei jedoch mindestens 70 % Frischpulver verwendet werden sollten.

Technisches Datenblatt

INTERPON D2525 BRILLIANCE



Hochwetterfeste Polyester-Pulverbeschichtungen mit Metallic-Effekt

nach der Applikation

Für spezifische Beratung über die Eignung von Bearbeitungsprozessen nach dem Beschichten wie Biegen oder die Verwendung von Dichtungsmitteln, Klebstoffen, thermischer Trennung, Reinigung usw. wenden Sie sich bitte an AkzoNobel.

Prüfbedingungen

Die Ergebnisse basieren auf mechanischen und chemischen Tests, die (sofern nicht anders angegeben) unter Laborbedingungen durchgeführt wurden und nur als Orientierungshilfe dienen.

Die Tests wurden unter Laborbedingungen unter Verwendung der folgenden Anwendungseigenschaften durchgeführt und dienen nur als Orientierungshilfe.

Vorbehandlung	Chromfreie Qualicoat/GSB-zugelassene Vorbehandlung
Substrat	Aluminium (0,5-0,8 mm Al Mg1)
Einbrennbedingungen	10 min bei 200°C (Objekttemperatur)
Schichtdicke	60 - 80µm, ISO 2360

Mechanische Prüfungen

	Typischer Wert	Methode/Norm
Haftung	Klasse 0	ISO 2409 (2 mm Kreuzschnitt)
Ericksentiefung	Besteht die Anforderungen für Qualicoat Klasse 2	ISO 1520
Flexibilität	Besteht Qualicoat Klasse 2 Anforderungen	ISO 1519
Härteprüfung	>80	ISO 2815 (Buchholz hardness)
Schlagbeständigkeit	Besteht die Anforderungen der Qualicoat Klasse 2	ISO 6272-2 (d/r)

Chemische Beständigkeitsprüfungen

	Typischer Wert	Methode/Norm
Chemikalienbeständigkeit	Im Allgemeinen gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle bei Raumtemperatur.	
Schwefeldioxid-Beständigkeit	Besteht 24 Zyklen - keine Blasenbildung, Glanzverlust oder Verfärbung	ISO 22479

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon ist eine eingetragene Marke von AkzoNobel

Änderungsdatum: V10, 08.10.2024

Region: EMEA

AkzoNobel

Technisches Datenblatt

INTERPON D2525 BRILLIANCE



Hochwetterfeste Polyester-Pulverbeschichtungen mit Metallic-Effekt

Umweltprüfungen

	Typischer Wert	Methode/Norm
Beschleunigte Bewitterung	≥90% Glanzerhalt, 1000 h	ISO16474-2
	≥50% Glanzerhalt, 600 h	ISO 16474-3 QUV B 313 (GSB)
Essigsäure-Salznebel	Keine Blasenbildung über 2 (S2) gemäß ISO 4628-2. Unterwanderung <16 mm ² /10 cm, die Länge einer einzelnen Unterwanderung darf 3 mm nicht überschreiten., 1000 h	ISO 9227
Luftfeuchtigkeit	Keine Blasenbildung über 2 (S2) gemäß ISO 4628-2; die maximale Unterwanderung am Kreuzschnitt beträgt 1 mm, 1000 h	ISO 6270-2 CH Konstante Feuchte
Außenbeständigkeit	Kreidung – keine über dem Minimum gemäß ASTM D4214 Erfüllt die Anforderungen für Qualicoat Klasse 2 nach 3 Jahren Florida Erfüllt die AAMA 2604 Anforderungen nach 5 Jahren Florida	ISO 2810
Mörtelbeständigkeit	Keine Veränderung nach 24 Stunden	EN 12206-1
Nasshaftung	Keine Anzeichen von Ablösung oder Blasenbildung. Gitterschnittwert 0. Farbveränderung ist akzeptabel.	Qualicoat/GSB

Wartung

Spezifische Hinweise zur Reinigung und Pflege finden Sie in den Reinigungs- und Wartungsrichtlinien der Interpon D-Serie, die bei AkzoNobel erhältlich sind.

Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch professionelle Verarbeiter in industriellen Umgebungen bestimmt und sollte nicht ohne Bezugnahme auf das entsprechende Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt verwendet werden, das Akzo Nobel seinen Kunden zur Verfügung gestellt hat.

Haftungsausschluss

WICHTIGER HINWEIS: Die Angaben in diesem Datenblatt erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der geltenden Gesetzgebung: Wer das Produkt für einen anderen als den im technischen Datenblatt ausdrücklich empfohlenen Zweck verwendet, ohne sich zuvor von uns schriftlich die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck bestätigen zu lassen, tut dies auf eigenes Risiko. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den örtlichen Vorschriften und Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie immer das Materialdatenblatt und das technische Datenblatt für dieses Produkt, falls vorhanden. Alle von uns erteilten Ratschläge oder gemachten Aussagen über das Produkt (ob in diesem Datenblatt oder anderweitig) sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig, aber wir haben keine Kontrolle über die Qualität oder den Zustand des Untergrunds oder die vielen Faktoren, die die Verwendung und Anwendung des Produkts beeinflussen.

Daher übernehmen wir, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbaren, keinerlei Haftung für die Leistung des Produkts oder für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen. Für alle gelieferten Produkte und erteilten technischen Ratschläge gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Fordern Sie ein Exemplar dieses Dokuments an und lesen Sie es sorgfältig durch. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen können von Zeit zu Zeit im Lichte der Erfahrung und unserer Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich vor der Verwendung des Produkts von der Aktualität dieses Datenblatts zu überzeugen.

Die in diesem Datenblatt erwähnten Markennamen sind Warenzeichen von AkzoNobel oder wurden an AkzoNobel lizenziert.

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon ist eine eingetragene Marke von AkzoNobel

Änderungsdatum: V10, 08.10.2024

Region: EMEA

AkzoNobel

Technisches Datenblatt

INTERPON D2525 BRILLIANCE


Hochwetterfeste Polyester-Pulverbeschichtungen mit Metallic-Effekt



Anhang

Curing window

Interpon D2525 Brilliance - curing window

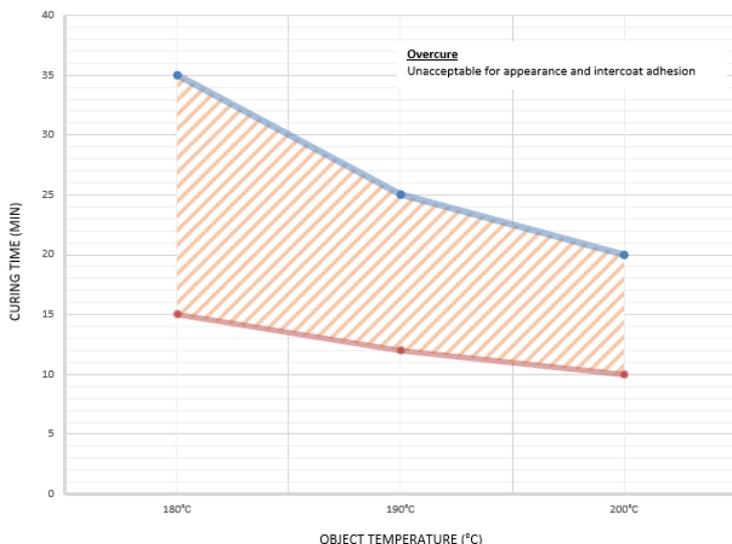

Disclaimer:

The data contained in this Curing Window graph is obtained from laboratory coating trials under ideal curing conditions, and using perfectly prepared uncoated testing panels; consequently the curing window needs to be regarded as indicative only. To ensure the correct curing is achieved, specific thermal and performance checks should be

— Minimum cure

— Maximum cure

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2024 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon ist eine eingetragene Marke von AkzoNobel

Änderungsdatum: V10, 08.10.2024

Region: EMEA

AkzoNobel